
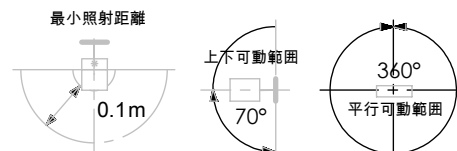
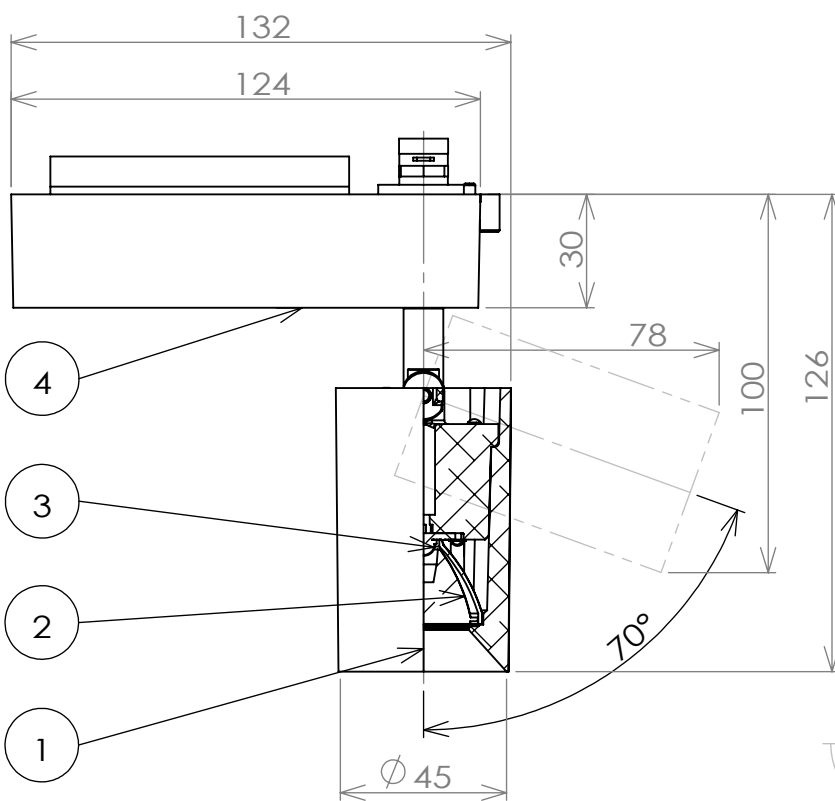
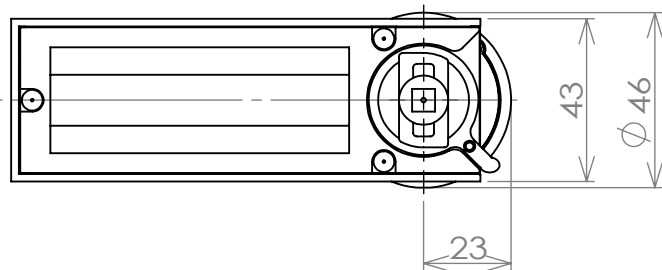


| 型式 | | | 色温度(K) | 演色性 | 定格光束 | 消費効率 | 配光角 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|------|-------|----------|-----|
| 白 N9.5 | 黒 N1.0 | 汎用 - | | | | | |
| BAS-PC4-2718W | BAS-PC4-2718B | BAS-PC4-2718S | 2700K 電球色 | Ra85 | 480lm | 36.9lm/w | 18° |
| BAS-PC4-2726W | BAS-PC4-2726B | BAS-PC4-2726S | | | 469lm | 36.1lm/w | 26° |
| BAS-PC4-2736W | BAS-PC4-2736B | BAS-PC4-2736S | | | 401lm | 30.9lm/w | 36° |
| BAS-PC4-2748W | BAS-PC4-2748B | BAS-PC4-2748S | | | 391lm | 30.1lm/w | 48° |
| BAS-PC4-4018W | BAS-PC4-4018B | BAS-PC4-4018S | 4000K 昼白色 | Ra85 | 552lm | 42.5lm/w | 18° |
| BAS-PC4-4026W | BAS-PC4-4026B | BAS-PC4-4026S | | | 540lm | 41.6lm/w | 26° |
| BAS-PC4-4036W | BAS-PC4-4036B | BAS-PC4-4036S | | | 462lm | 35.6lm/w | 36° |
| BAS-PC4-4048W | BAS-PC4-4048B | BAS-PC4-4048S | | | 450lm | 34.6lm/w | 48° |

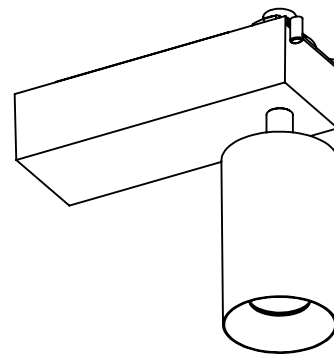

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

| 入力電圧(V) | 入力電流(A) | 入力容量(VA) | 消費電力(W) |
|---------|---------|----------|---------|
| 100 | 0.21 | 21 | 13 |

| 特記事項 | 定格電圧: (V) | 型式・品名: |
|------|------------|---------------------|
| | 100 | BAS-PC4 |
| | 器具質量: (kg) | 名称: |
| | 0.45 | 4.5 シリンダープラグ (位相調光) |
| | 単位: mm | |
| | 尺度: 1:2 | |

| 部番 | 名称 | 材質・仕様 | 処理 | 個数 |
|----|--------|----------|------|----|
| 1 | ボディ | アルミダイカスト | 別表参照 | 1 |
| 2 | LEDレンズ | PMMA | | 1 |
| 3 | LED | 別表参照 | | 1 |
| 4 | 配線ケーブル | ADC12 | | 1 |