
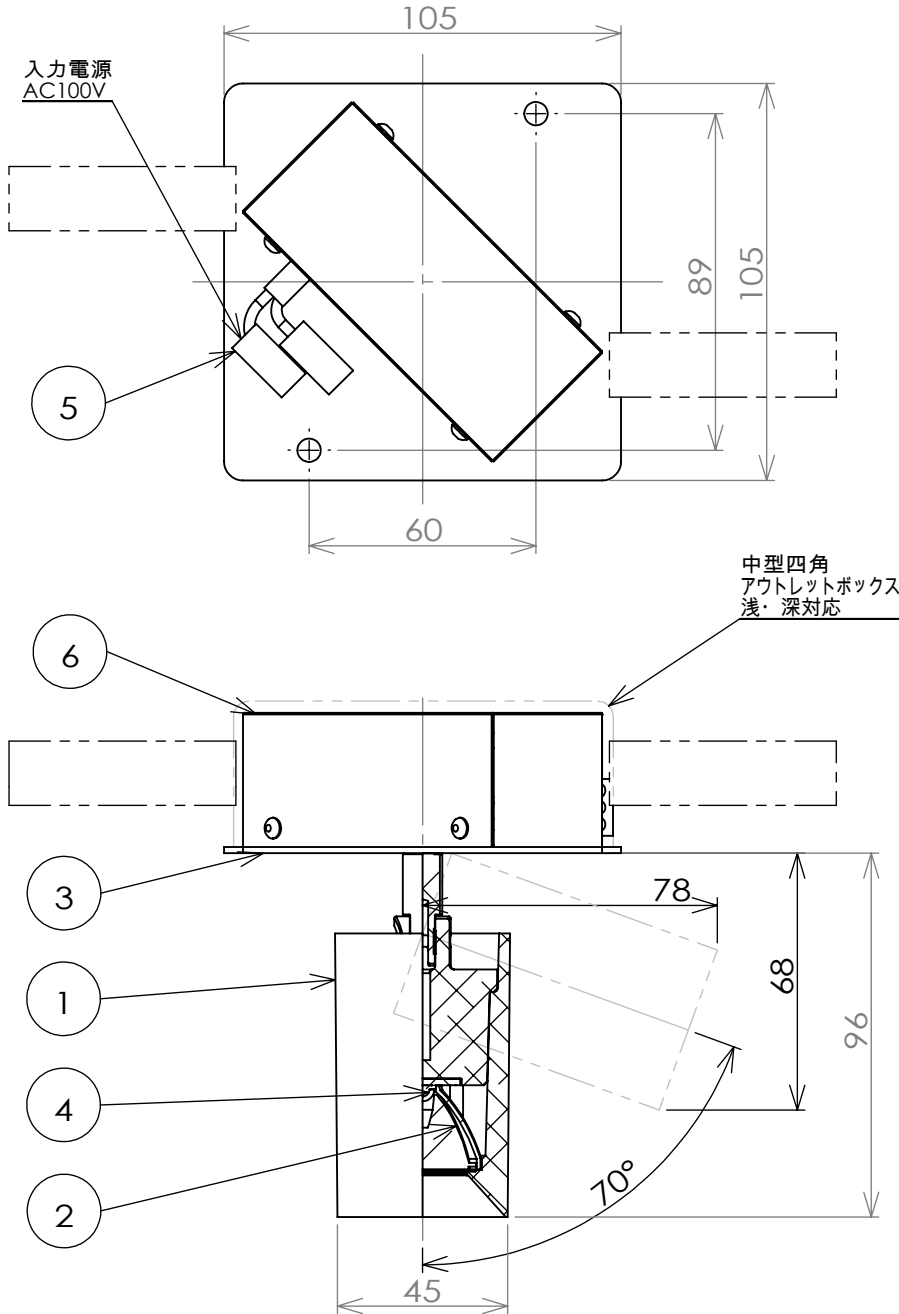


型式			色温度	演色性	定格光束	消費効率	配光角
白 N9.5	黒 N1.0	ｼﾙｸ -					
BAS-DS4-2718W	BAS-DS4-2718B	BAS-DS4-2718S	2700K 電球色	Ra85	480lm	36.9lm/w	18°
BAS-DS4-2726W	BAS-DS4-2726B	BAS-DS4-2726S			469lm	36.1lm/w	26°
BAS-DS4-2736W	BAS-DS4-2736B	BAS-DS4-2736S			401lm	30.9lm/w	36°
BAS-DS4-2748W	BAS-DS4-2748B	BAS-DS4-2748S			391lm	30.1lm/w	48°
BAS-DS4-4018W	BAS-DS4-4018B	BAS-DS4-4018S	4000K ナチュラルホワイト	Ra85	552lm	42.5lm/w	18°
BAS-DS4-4026W	BAS-DS4-4026B	BAS-DS4-4026S			540lm	41.6lm/w	26°
BAS-DS4-4036W	BAS-DS4-4036B	BAS-DS4-4036S			462lm	35.6lm/w	36°
BAS-DS4-4048W	BAS-DS4-4048B	BAS-DS4-4048S			450lm	34.6lm/w	48°



・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

入力電圧(V)	入力電流(A)	入力容量(VA)	消費電力(W)
100	0.21	21	13

部番	名称	材質・仕様	処理	個数	特記事項	定格電圧：(V)	型式・品名：
1	ボデー	アルミダイカスト	別表参照	1		100	BAS-DS4
2	レンズ	PMMA		1		器具質量：(kg)	名称：
3	アウトレットボックス蓋	ステンレス	別表参照	1		0.61	45スクエアダイレクト
4	LED	別表参照		1		単位：mm	BLUEWAVE TECHNOLOGIES
5	差込形電線コネクタ	OK-3		2		尺度：1:2	
6	電源カバー	メッキ鋼板		1			